



Prisliste - Ventilatorer

(Gældende pr. 1/8-2022)

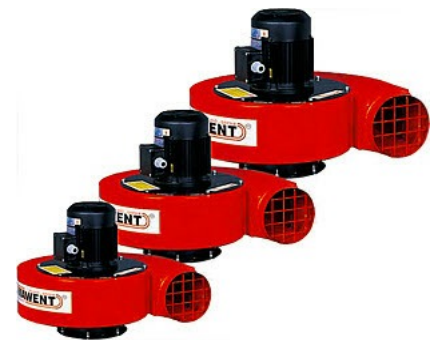


Prisliste - Ventilator

Beskrivelse	Varenr.	Type	Pris
 <p>Fastmonteret ventilator</p> <p>Radialventilator fremstillet i stålplade og med løbehjul i galvaniseret plade.</p> <p>Indløb er med flangetilslutning der passer direkte ovenpå montagekonsol type "WBN".</p> <p>Luftafkast er udført med rund studs på standardmål.</p> <p>Ventilator WP-3, WP-5 og WP-7 kan anvendes ifb. med vores sugearme type "ERGO" og "ERGO-FLEX" og passer direkte ovenpå konsollet hvorpå sugearmen monteres.</p> <p>Tilbehør:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Montagekonsol for ventilator - se side 14. • Overgang til rørsystem - se side 14 • Motorværn for start/stop af ventilator - se side 15 <p>Ventilatorer kan også leveres med 1 x 230 V. el-motor på forespørgsel.</p>	804W14	WPA-3-E, 3 x 400 V., 50 Hz. Motoreffekt: 0,25 kW. Kapacitet: 1160 m ³ /t.. Max vakuum: 940 Pa. Tilgang/Afgang: Ø125/Ø125 mm.	Kr. 4.595,00
	804W02	WPA-5-E, 3 x 400 V., 50 Hz. Motoreffekt: 0,37 kW. Kapacitet: 1900 m ³ /t.. Max vakuum: - 1250 Pa. Tilgang/Afgang: Ø160/Ø160 mm.	Kr. 5.603,00
	804W04	WPA-6-E, 3 x 400 V., 50 Hz. Motoreffekt: 0,75 kW. Kapacitet: 2500 m ³ /t.. Max undertryk: - 1700 Pa. Tilgang/Afgang: Ø160/Ø200 mm.	Kr. 6.674,00
	804W06	WPA-7-E, 3 x 400 V., 50 Hz. Motoreffekt: 1,1 kW. Kapacitet: 3000 m ³ /t.. Max vakuum: - 1800 Pa. Tilgang/Afgang: Ø160/Ø200 mm.	Kr. 7.163,00
	804W07	WPA-8-E, 3 x 400 V., 50 Hz. Motoreffekt: 1,5 kW. Kapacitet: 3500 m ³ /t.. Max undertryk: - 2200 Pa. Tilgang/Afgang: Ø200/Ø200 mm.	Kr. 8.274,00
	804W08	WPA-9-E, 3 x 400 V., 50 Hz. Motoreffekt: 2,2 kW. Kapacitet: 4000 m ³ /t.. Max undertryk: - 2900 Pa. Tilgang/Afgang: Ø200/Ø200 mm.	Kr. 8.921,00
	804W09	WPA-10-E, 3 x 400 V., 50 Hz. Motoreffekt: 3,0 kW. Kapacitet: 8000 m ³ /t.. Max undertryk: - 2400 Pa. Tilgang/Afgang: Ø250/Ø250 mm.	Kr. 12.033,00
	804W12	WPA-11-E, 3 x 400 V., 50 Hz. Motoreffekt: 5,5 kW. Kapacitet: 9000 m ³ /t.. Max undertryk: - 2750 Pa. Tilgang/Afgang: Ø250/Ø250 mm.	Kr. 17.13900
	804W13	WPA-13-E, 3 x 400 V., 50 Hz. Motoreffekt: 7,5 kW. Kapacitet: 12000 m ³ /t.. Max undertryk: - 3200 Pa. Tilgang/Afgang: Ø315/Ø315 mm.	Kr. 21.229,00

Alle nævnte priser er ekskl. moms og ab fabrik.

Prisliste - Ventilator

Beskrivelse	Varenr.	Type	Pris	
 <p>Ventilator på gulvstand</p> <p>Radialventilator fremstillet i stålplade og med løbehjul i galvaniseret plade.</p> <p>Monteret på gulvstand med bundramme på vibrationsdæmpere.</p> <p>Indløb er med flangetilslutning der kan monteres med overgange type "DC" for standard rørtilslutning.</p> <p>Luftafkast er udført med rund studs på standardmål.</p> <p>Tilbehør:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Overgang til rørsystem - se side 11 • Motorværn for start/stop af ventilator - se side 12 	801W13	WPA-3-E, 3 x 400 V., 50 Hz. Motoreffekt: 0,25 kW. Kapacitet: 1200 m3/t. Max vakuum: 940 Pa. Tilgang/Afgang: Ø125/Ø125 mm.	Kr. 7.975,00	
	801W03	WPA-5-E, 3 x 400 V., 50 Hz. Motoreffekt: 0,37 kW. Kapacitet: 1900 m3/t. Max vakuum: - 1250 Pa. Tilgang/Afgang: Ø160/Ø160 mm.	Kr. 8.999,00	
	801W07	WPA-7-E, 3 x 400 V., 50 Hz. Motoreffekt: 1,1 kW. Kapacitet: 3100 m3/t. Max undertryk: - 1800 Pa. Tilgang/Afgang: Ø160/Ø200 mm.	Kr. 10.560,00	
	801W08	WPA-8-E, 3 x 400 V., 50 Hz. Motoreffekt: 1,5 kW. Kapacitet: 3900 m3/t. Max undertryk: - 2050 Pa. Tilgang/Afgang: Ø200/Ø200 mm.	Kr. 12.151,00	
	801W09	WPA-9-E, 3 x 400 V., 50 Hz. Motoreffekt: 2,2 kW. Kapacitet: 4500 m3/t. Max undertryk: - 2400 Pa. Tilgang/Afgang: Ø200/Ø200 mm.	Kr. 12.782,00	
	801W10	WPA-10-E, 3 x 400 V., 50 Hz. Motoreffekt: 3,0 kW. Kapacitet: 6200 m3/t. Max undertryk: - 2450 Pa. Tilgang/Afgang: Ø250/Ø250 mm.	Kr. 16.588,00	
	801W11	WPA-11-E, 3 x 400 V., 50 Hz. Motoreffekt: 5,5 kW. Kapacitet: 8 050 m3/t. Max undertryk: - 2950 Pa. Tilgang/Afgang: Ø250/Ø250 mm.	Kr. 21.678,00	
	801W12	WPA-13-E, 3 x 400 V., 50 Hz. Motoreffekt: 7,5 kW. Kapacitet: 10800 m3/t. Max undertryk: - 3300 Pa. Tilgang/Afgang: Ø315/Ø315 mm.	Kr. 25.776,00	

Alle nævnte priser er ekskl. moms og ab fabrik.

Prisliste - Ventilator

Beskrivelse	Varenr.	Type	Pris	
	814K32	WPA-BOX-5-3 Motoreffekt: 0,37 kW., 3 x 400 V. Kapacitet: 1900 m ³ /t.. Max vakuum: 1250 Pa. Tilgang/Afgang: Ø160/Ø160 mm. Vægt: 130 kg. Lydniveau: 54 db (A)*	Kr. 20.946,00	
	814K34	WPA-BOX-6-3 Motoreffekt: 0,75 kW., 3 x 400 V. Kapacitet: 2500 m ³ /t.. Max vakuum: 1700 Pa. Tilgang/Afgang: Ø160/Ø160 mm. Vægt: 135 kg. Lydniveau: 61 db (A)*	Kr. 21.931,00	
	814K36	WPA-BOX-7-3 Motoreffekt: 1,1 kW., 3 x 400 V. Kapacitet: 3100 m ³ /t.. Max vakuum: 1800 Pa. Tilgang/Afgang: Ø200/Ø200 mm. Vægt: 137 kg. Lydniveau: 64 db (A)*	Kr. 22.128,00	
	814K37	WPA-BOX-8-3 Motoreffekt: 1,5 kW., 3 x 400 V. Kapacitet: 3900 m ³ /t.. Max vakuum: 2050 Pa. Tilgang/Afgang: Ø200/Ø200 mm. Vægt: 196 kg. Lydniveau: 66 db (A)*	Kr. 28.432,00	
	814K38	WPA-BOX-9-3 Motoreffekt: 2,2 kW., 3 x 400 V. Kapacitet: 4500 m ³ /t.. Max vakuum: 2400 Pa. Tilgang/Afgang: Ø200/Ø200 mm. Vægt: 204 kg. Lydniveau: 69 db (A)*	Kr. 29.338,00	
	814K39	WPA-BOX-10-3 Motoreffekt: 3,0 kW., 3 x 400 V. Kapacitet: 6200 m ³ /t.. Max vakuum: 2450 Pa. Tilgang/Afgang: Ø250/Ø250 mm. Vægt: 282 kg. Lydniveau: 69 db (A)*	Kr. 38.439,00	

Ventilator i lydskabinet

Radialventilator fremstillet i stålplade og med løbehjul i aluminium.

Indløb og udløb er udført på standard nippel-mål med dimension som angivet i skema til højre.

Lydskabinet er udført med profilramme i aluminium. Kabinettets sider er udført i alu-zink paneler med lydabsorberende materiale.

Tilbehør:

- Lyddæmper for indløb og afkast
- Jethætte for afkast

* Lydniveau med lyddæmper på ind og udløb

Alle nævnte priser er ekskl. moms og ab fabrik.


Prisliste - Ventilator

Beskrivelse	Varenr.	Type	Pris
	814K40	WPA-BOX-11-3 Motoreffekt: 5,5 kW., 3 x 400 V. Kapacitet: 8050 m ³ /t.. Max vakuum: 2950 Pa. Tilgang/Afgang: Ø250/Ø250 mm. Vægt: 298 kg. Lydniveau: 75 db (A)*	Kr. 44.262,00
	814K41	WPA-BOX-13-3 Motoreffekt: 7,5 kW., 3 x 400 V. Kapacitet: 10 800 m ³ /t.. Max vakuum: 3300 Pa. Tilgang/Afgang: Ø315/Ø315 mm. Vægt: 318 kg. Lydniveau: 77 db (A)*	Kr. 46.248,00
	814K49	WPA-BOX-14-3 Motoreffekt: 15 kW., 3 x 400 V. Kapacitet: 20 800 m ³ /t.. Max vakuum: 4000 Pa. Tilgang/Afgang: Ø400/Ø400 mm. Vægt: 530 kg. Lydniveau: 80 db (A)*	Kr. 66.791,00
<p>Ventilator i lydskabinet</p> <p>Radialventilator fremstillet i stålplade og med løbehjul i aluminium.</p> <p>Indløb og udløb er udført på standard nippel-mål med dimension som angivet i skema til højre.</p> <p>Lydskabinet er udført med profilramme i aluminium. Kabinettets sider er udført i alu-zink paneler med lydabsorberende materiale.</p> <p>Tilbehør:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lyddæmper for indløb og afkast • Jethætte for afkast 			

* lydniveau med lyddæmper på ind og udløb



Alle nævnte priser er ekskl. moms og ab fabrik.

Prisliste - Ventilator

Beskrivelse	Varenr.	Type	Pris
 <p>Flytbar ventilator</p> <p>Radialventilator fremstillet i stålplade og med løbehjul i galvaniseret plade. Indløb og afgang er cirkulære og udført på standardmål til f.eks Lindab fittings.</p> <p>Ventilatorerne er støjsvage i drift og er velafbalancerede.</p> <p>Monteret på bærestativ med håndtag.</p> <p><i>Ventilatoren er som standard monteret med motorværn for start/stop.</i></p> <p>Anvendes ofte som flytbar enhed ifb. med skiftende arbejdspladser for afsugning af svejserøg, udluftning etc.</p> <p>Ventilatorer kan også leveres som 1 x 230 V. på forespørgsel.</p>	805W21	WP-3-P, 3 x 400 V., 50 Hz. Motoreffekt: 0,25 kW. Kapacitet: 1160 m3/t.. Max vakuum: 940 Pa. Tilgang/Afgang: Ø125/Ø125 mm.	Kr. 6.565,00
	805W12	WP-5-P, 3 x 400 V., 50 Hz. Motoreffekt: 0,37 kW. Kapacitet: 1900 m3/t. Max vakuum: - 1250 Pa. Tilgang/Afgang: Ø160/Ø160 mm.	Kr. 7.754,00
	805W16	WP-7-P, 3 x 400 V., 50 Hz. Motoreffekt: 1,1 kW. Kapacitet: 3100 m3/t. Max undertryk: - 1800 Pa. Tilgang/Afgang: Ø160/Ø200 mm.	Kr. 10.441,00
	805W17	WP-8-P, 3 x 400 V., 50 Hz. Motoreffekt: 1,5 kW. Kapacitet: 3900 m3/t. Max undertryk: - 2050 Pa. Tilgang/Afgang: Ø200/Ø200 mm.	Kr. 11.222,00
	805W18	WP-9-P, 3 x 400 V., 50 Hz. Motoreffekt: 2,2 kW. Kapacitet: 4500 m3/t. Max undertryk: - 2400 Pa. Tilgang/Afgang: Ø200/Ø200 mm.	Kr. 12.545,00
	805W20	WP-10-P, 3 x 400 V., 50 Hz. Motoreffekt: 3,0 kW. Kapacitet: 6200 m3/t. Max undertryk: - 2450 Pa. Tilgang/Afgang: Ø250/Ø250 mm.	Kr. 16.990,00
	Tilbehør til flytbar ventilator		
		Slangesæt bestående af 2 x 5 mtr. slange Ø125 mm. samt sugehoved på magnet.	Kr. 2.482,00
		Slangesæt bestående af 2 x 5 mtr. slange Ø160 mm. samt sugehoved på magnet.	Kr. 2.616,00
		Slangesæt bestående af 2 x 5 mtr. slange Ø200 mm. samt sugehoved på magnet.	Kr. 3.103,00

Alle nævnte priser er ekskl. moms og ab fabrik.

Prisliste - Ventilator

Beskrivelse	Varenr.	Type	Pris
  <p>Fastmonteret ventilator - ATEX udførelse</p> <p>Mærket "EX II 2 G T3"</p> <p>Radialventilator udviklet til brug i områder med fare for brand og eksplosion.</p> <p>Ventilatoren er udført lakeret alu-zink plade og med løbehjul i aluminium.</p> <p>Monteres på konsol.</p> <p>For andre typer af EX-ventilatorer, større kapaciteter og udførelser - kontakt os venligst for tilbud.</p> <p>Tilbehør:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Montagekonsol for ventilator - se side 14. • Overgang til rørsystem - se side 14 • Motorværn for start/stop af ventilator - se side 15 	888W01	WP-3-EX 3 x 400 V., 50 Hz. Motoreffekt: 0,37 kW. Kapacitet: 850 m3/t. Max vakuüm: 900 Pa. Tilgang/Afgang: Ø125/Ø125 mm.	Kr. 11.694,00
	888W02	WP-5-EX, 3 x 400 V., 50 Hz. Motoreffekt: 0,55 kW. Kapacitet: 1500 m3/t. Max vakuüm: - 1400 Pa. Tilgang/Afgang: Ø160/Ø160 mm.	Kr. 12.837,00
	888W04	WP-7-EX, 3 x 400 V., 50 Hz. Motoreffekt: 1,1 kW. Kapacitet: 2500 m3/t. Max undertryk: - 1800 Pa. Tilgang/Afgang: Ø160/Ø200 mm.	Kr. 14.705,00
	888W05	WP-8-EX, 3 x 400 V., 50 Hz. Motoreffekt: 1,5 kW. Kapacitet: 2500 m3/t. Max undertryk: - 2200 Pa. Tilgang/Afgang: Ø200/Ø200 mm.	Kr. 15.863,00
	888W06	WP-9-EX, 3 x 400 V., 50 Hz. Motoreffekt: 2,2 kW. Kapacitet: 2800 m3/t. Max undertryk: - 2500 Pa. Tilgang/Afgang: Ø200/Ø200 mm.	Kr. 17.667,00
	888W07	WP-10-EX, 3 x 400 V., 50 Hz. Motoreffekt: 3,0 kW. Kapacitet: 4250 m3/t. Max undertryk: - 2400 Pa. Tilgang/Afgang: Ø250/Ø250 mm.	Kr. 28.282,00


Alle nævnte priser er ekskl. moms og ab fabrik.

Prisliste - Ventilator

Beskrivelse	Varenr.	Type	Pris
<p>Tilbehør til ventilatorer</p>  <p>Vægkonsol type WBN Passer til ventilatorer type "WP" Fremstillet i kraftig stålplade og pulverlakeret. Boltes fast i underlaget.</p>	817W52	Vægkonsol WBN-125 Anvendes til montering af ventilator type WP-3	Kr. 686,00
	817W53	Vægkonsol WBN-160 Anvendes til montering af ventilator type WP-5 og WP-7	Kr. 741,00
	817W54	Vægkonsol WBN-200 Anvendes til montering af ventilator type WP-8 og WP-9.	Kr. 891,00
	817W155	Vægkonsol WBN-250 Anvendes til montering af ventilator type WP-10 og WP-11.	Kr. 1.490,00
	817W56	Vægkonsol WBN-315 Anvendes til montering af ventilator type WP-13.	Kr. 1.647,00
	 <p>Rørtilsutning type DC Passer til overgang fra ventilatorer og til rørsystem.</p>	830Z13	Rørtilsutning DC-125
830Z14		Rørtilsutning DC-160	Kr. 142,00
830Z15		Rørtilsutning DC-200	Kr. 150,00
830Z20		Rørtilsutning DC-250	Kr. 166,00
830Z18		Rørtilsutning DC-315	Kr. 245,00

Alle nævnte priser er ekskl. moms og ab fabrik.

Prisliste - Ventilator

Beskrivelse	Varenr.	Type	Pris
<p>Tilbehør til ventilatorer</p>  <p>Motorværn type WS-1</p> <p>For direkte start af 1 og 3-fasede motorer. Beskyttet mod kortslutning og overbelastning. Udført i klasse IP-55</p>	310W60	Motorværn WS-4-1 Spænding: 1 x 230 V. Motorstørrelse: 0,37 kW. Termisk beskyttelse: 2,5 - 4 A.	Kr. 844,00
	310W61	Motorværn WS-6,3-1 Spænding: 1 x 230 V. Motorstørrelse: 0,55 kW Termisk beskyttelse: 4 - 6,3 A.	Kr. 844,00
	310W62	Motorværn WS-10-1 Spænding: 1 x 230 V. Motorstørrelse: 1,1 kW. Termisk beskyttelse: 6,3 - 10 A.	Kr. 844,00
	310W63	Motorværn WS-2,5-3 Spænding: 3 x 400 V. Motorstørrelse: 0,55 kW: Termisk beskyttelse: 1,6 - 2,5 A.	Kr.844,00
	310W64	Motorværn WS-4-3 Spænding: 3 x 400 V. Motorstørrelse: 0,75/1,1/1,5 kW. Termisk beskyttelse: 2,5 - 4 A.	Kr. 844,00
	310W65	Motorværn WS-6,3-3 Spænding: 3 x 400 V. Motorstørrelse: 2,2 kW. Termisk beskyttelse: 4 - 6,3 A.	Kr.844,00
	8310W66	Motorværn WS-10-3 Spænding: 3 x 400 V. Motorstørrelse: 3,0 kW. Termisk beskyttelse: 6,3 - 10 A.	Kr. 844,00

Alle nævnte priser er ekskl. moms og ab fabrik.