

CF-serien Kompakt ventilator og filter i kabinet.

Spånsugeanlæg model CF-10 / 17

CF-serien er designet til udsugning af lette partikler tunge støvpartikler og er let af installere så den opfylder brugerens behov.

Enhederne er designet til automatisk start / stop via kontakter som sender signal til anlæg. Det gør anlægget kun er i brug når det er nødvendigt.

Fakta:

- * Frekvensstyret ventilator med special designet højhastighedsmotor. Dette giver et lavere støjniveau og energi sparende.
- * Ventilatoren og motoren er designet som en enhed og er monteret i solidt ikke vibrerende kabinet.
- * Konstruktionen har ikke behov for vedligehold af motoren eller ventilatoren.
- * Pulverlakeret massivt stålkabinet med høj lydisolering.
- * Automatisk filterrens.
- * El-skab placeret i toppen af kabinettet.
- * Lavt lydniveau ca. 65 dB når det er tilsluttet til rørsystem med lyddæmper.
- * Lave vedligeholdelses omkostninger.
- * Kompakt Plug & Play enhed.
- * Alle eksterne tilslutninger i seperat boks på højre side af anlægget.

Funktioner:

Blæserhastigheden i CF-maskinerne styres af en trykføler i anlægget som sørger for at motoren har det korrekte vakuum ved flere samtidige brugere som den er bygget til.

Højhastighedstilstand er for at tænde anlægget hvis der kræves ekstremt vakuum ved rengøring. Der tændes for funktionen på kontrolboksen.



Brug af anlæg:


Disse enheder er ved sine høje luftstrøm og forskellige tryk egnet til:

- * Punktudsugning på stationære maskiner hvor forskellige tryk er nødvendigt (Båndsave, slibemaskiner og mere)
- * Central støvsugning af let støv (Træ, palstik, papir og mere)
- * Flere samtidige brugere.
- * Kan kombineres med varmeveksler.

Disse anlæg bruges ofte i værksteder, hobbyrum, skoler osv.

CF-serien Kompakt ventilator og filter i kabinnet.

Model	Effekt	rpm	Strøm (400V)	Amp	Max Vakuum	Luftstrøm (m ³ /h)	Dimensioner HxWxD (mm)	Lyd niveau
CF-10	1,5kW	5500	230V 11A 400V 3,6A	13A 10A	-10kPa	1020	2030x700x720	<65dB
CF-17	3kW	5500	400V 7,2A	10A	-10kPa	1740	2530x700x720	<65dB

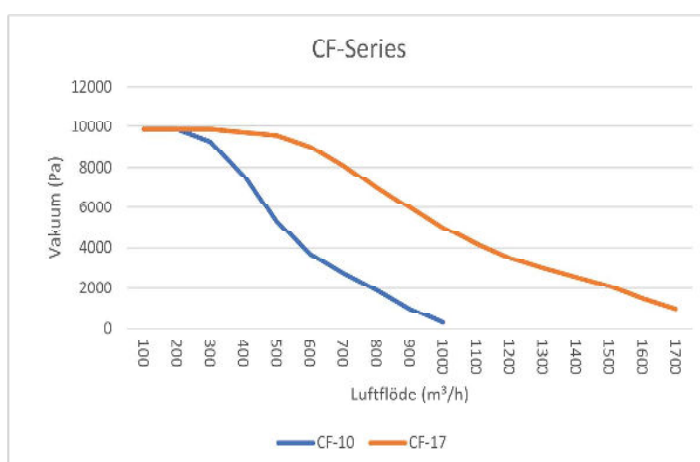

Fakta:

- * Køling via separate indløb.
- * Gnistsikker ventilator.
- * Servicelåge foran.
- * Lyddæpende isolering i motorskabet.
- * Fremstillet i stærkt pulverlakeret stål.
- * Indløb ø120mm.
- * Afkast ø125mm, passer til spirorør. der skal monteres lyddæmper.
- * Perfekt maskine til rengøring eller små maskiner i værkstedet.
- * Fleksibel med 230V (CF-10) eller 3x400V.
- * Plug & Play enhed.
- * CF-17 har trykstyret hastighed.
- * Automatisk filterrens.
- * Niveauvagt er indbygget.
- * Indbygget el-skab.
- * 240 Liter opsamlingsæk.